


Standardprofile „HUNDEGGER“

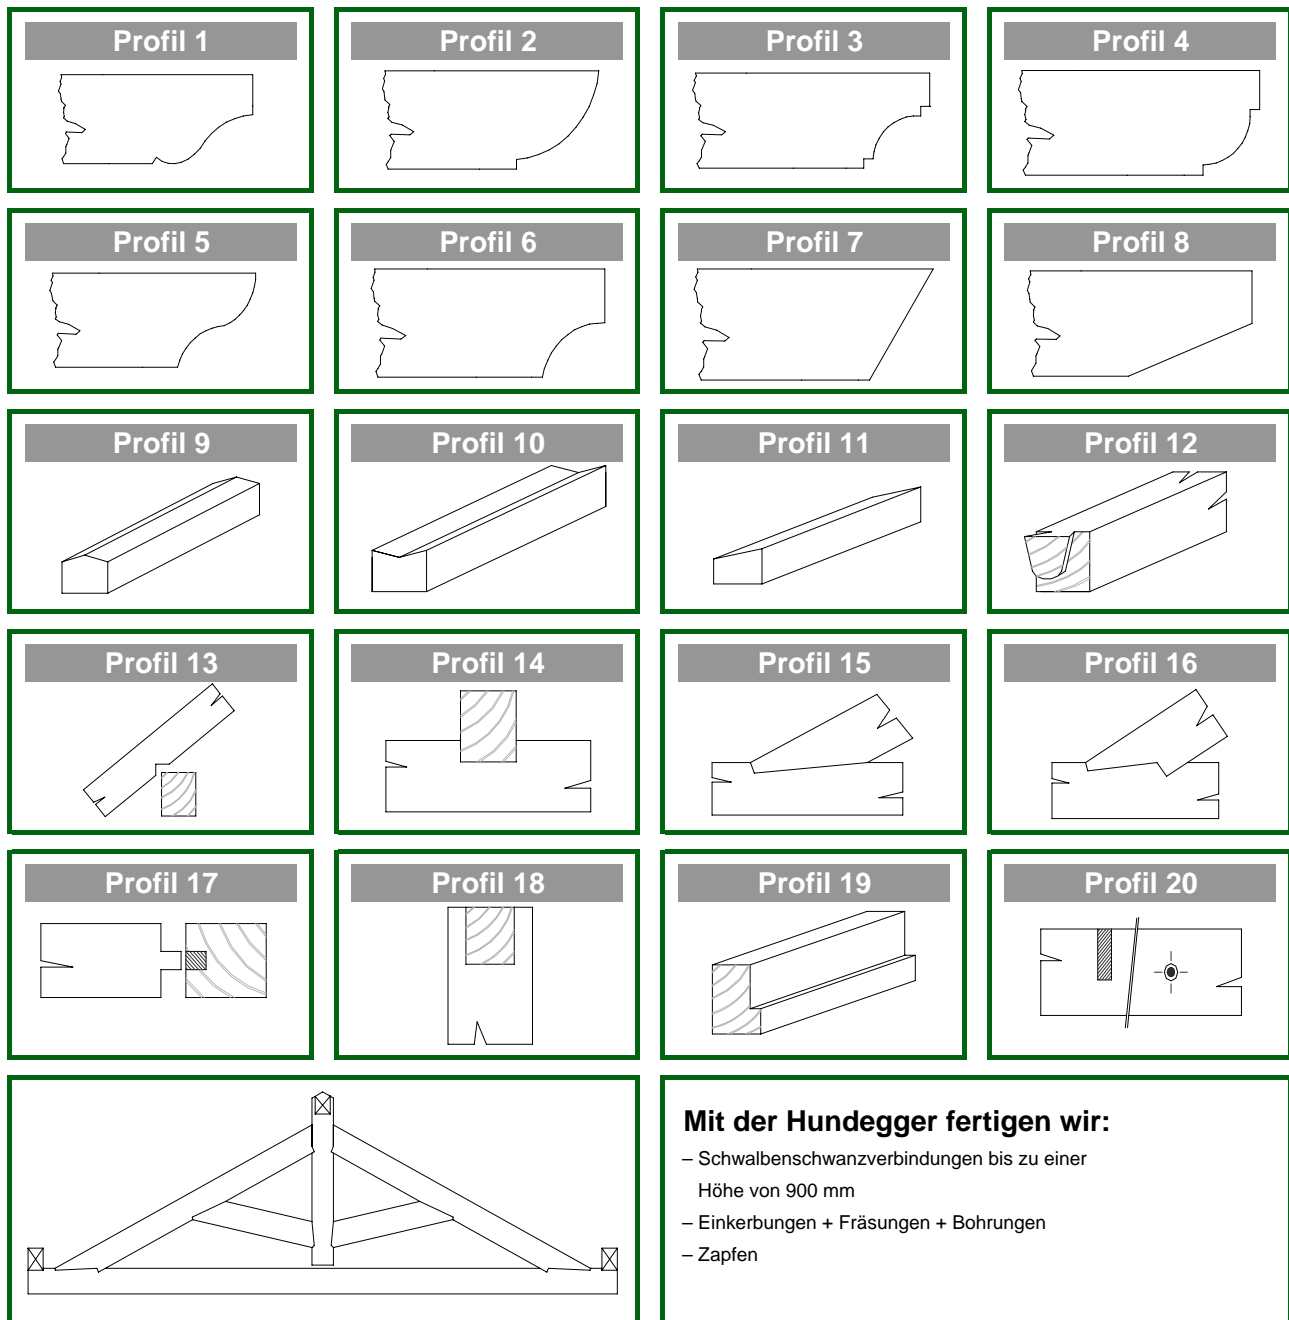

Mit der Hundegger fertigen wir:

- Schwalbenschwanzverbindungen bis zu einer Höhe von 900 mm
- Einkerbungen + Fräsungen + Bohrungen
- Zapfen

technische Daten Leimbinder		GL24	GL28	GL32	GL36
		N/mm ²	N/mm ²	N/mm ²	N/mm ²
Biegung	zul. σ_B	11	14	16	18
Zug	zul. σ_Z II	8,5	10,5	11	13
Zug ²⁾	zul. σ_Z I	0,16	0,16	0,16	0,16
Druck	zul. σ_D II	8,5	11	11,5	13
Druck ³⁾	zul. σ_D I	2,5	2,5	2,5	2,5
Abscheren	zul. τ_a	0,9	0,9	1	1
Schub aus Querkraft	zul. t_Q	1,2	1,2	1,3	1,5
E-Modul faserparallel	E II	11000	12000	14000	15500
E-Modul fasernormal	E I	350	400	400	450
Torsion ⁴⁾	zul. t_r	1,6	1,6	1,6	1,6
Schubmodul G	G	550	600	650	700