


Schalungsplatten

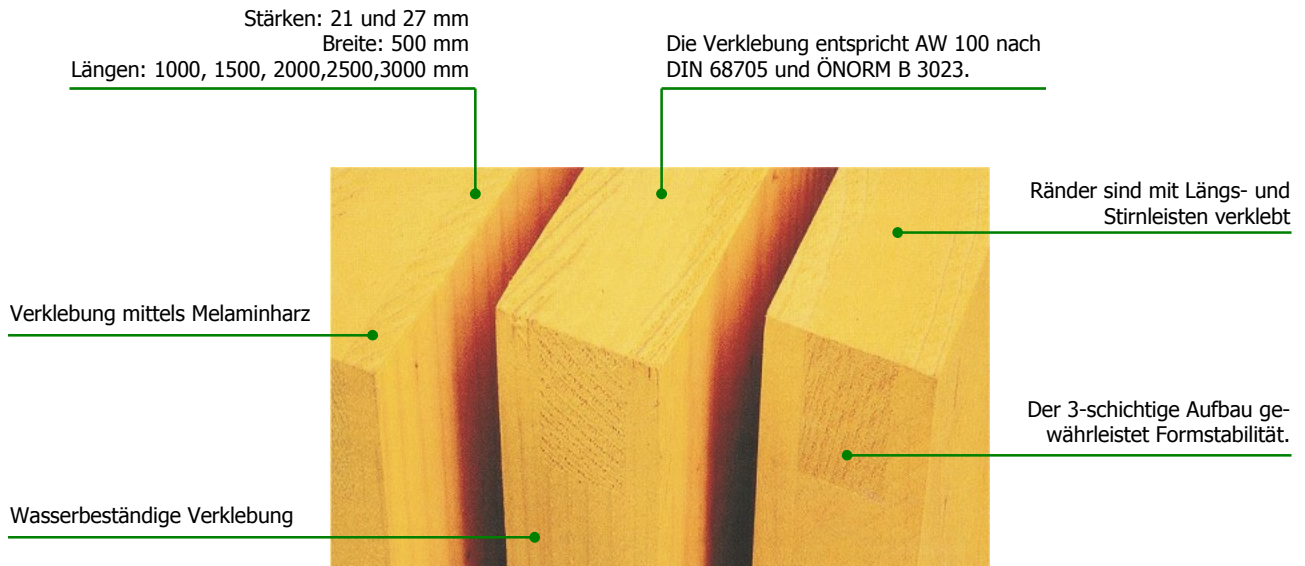

Argumente für LIP Schalungsplatten

Tradition:

Jahrzehntelange Produktions- u. Exporterfahrung (seit 1961) unserer Produkte

Qualität und Merkmale:

Zu 99 % wird Fichte aus den angrenzenden Regionen verarbeitet. Die Flächen der Platten sind geschliffen (nicht gehobelt). Aufgrund des 3-schichtigen Aufbaus ist die Verformung minimal; hohe Biegefestigkeit.

Bei richtiger Instandhaltung und Wartung der Platten (reinigen, vor jedem Einsatz ölen) gewährleistet dieses hochwertige Produkt bis zu 20 Einsätze und ist daher pro Anwendung sehr kostengünstig.

Instandhaltung und Wartung:

Vor dem Betonieren sollen die Platten immer gründlich mit Wasser befeuchtet werden. Nach der Ausschalung wird empfohlen die Platten möglichst rasch zu reinigen und auf eine ebene Unterlage zu stapeln und zu trocknen. Wir empfehlen für die Pflege der Platten die Verwendung von Paraffinpasten und Ölen (auch vor der ersten Verwendung), die gemäß der Gebrauchsanleitung des Herstellers angewendet werden dürfen. Um eine maximale Lebensdauer zu gewährleisten sollten die Platten so wenig wie möglich geschnitten, vernagelt, verschraubt oder und durchgebohrt werden.

Dimensionen:

Stärken 27 und 21 mm

Zusammenstellung der Platten aus 2 Außenschichten mit je 6,3 mm und eine Mittelschicht von 14 mm.

Breiten: 500 und (200, 250, 300) mm

Längen: 1.00, 1.50, 2.00, 2.50, 3.00 m

Service:

Über unsere Auslieferungslager in Sachsenburg und Preding können wir auch einzelne Pakete, ev. in Kombination mit anderen Produkten unserer Gruppe (Schnittholz, Hobelware, BSH, DUO, GLT[®] – Geprüfte Leimholz Träger, Pellets, etc), liefern.