
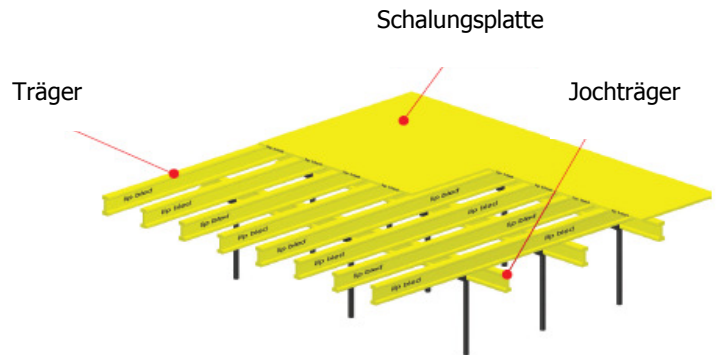


# Schalungsträger H20

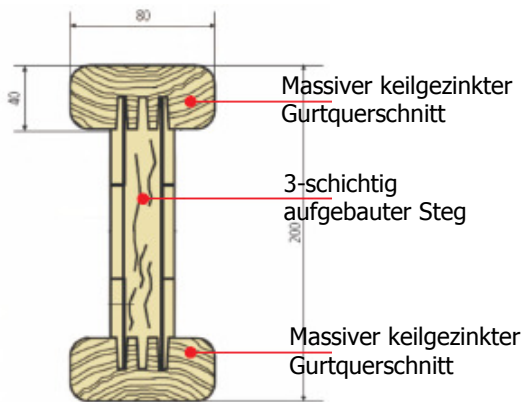

	ab Werk (EXW) Bled	ab Werk (EXW) Sachsenburg	ab Werk (EXW) Preding
Dimension 80 x 200 mm	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage
<b>Standardlängen:</b> 2,90 / 3,90 / 4,90 / 5,90 m	<b>Längen auf Anfrage:</b> 3,30 und 3,60 m auf Anfrage		
Mindestmenge: 1 Pkt. pro Länge = 50 Stk.			

## VERSTELLBARE PROFILE FÜR SÄULEN

### Eisenteile

Durch Anwendung der verstellbaren Eisenprofile zur Erbauung von Säulen etc. ist es nicht mehr notwendig, Schalungsplatten unterschiedlicher Breiten zu verwenden u. zu lagern. Sämtliche Breiten sind von cm 15 bis 95 (5-cm Schritte) machbar. Die Eisenprofile sind mit sämtlichen Marken kompatibel.

### Zusammenstellung

Vertikal wird alle 40 cm ein Eisenkranz verwendet. Dafür benötigt man lediglich:

- 4x verstellbare Profile für die Säule
- 4x Eisenkeil

### Mindestmenge

Verstellbare Profile für die Säule: 1 Pkg. (100 Stk.)  
Eisenkeile: 1 Pkg. (8 Stk.)

### Preis

Auf Anfrage

