
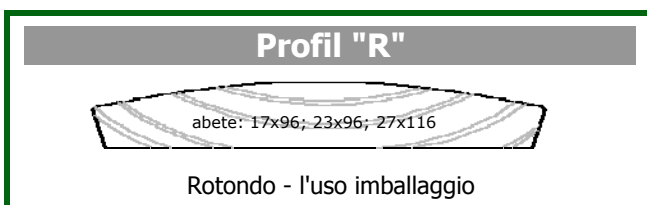
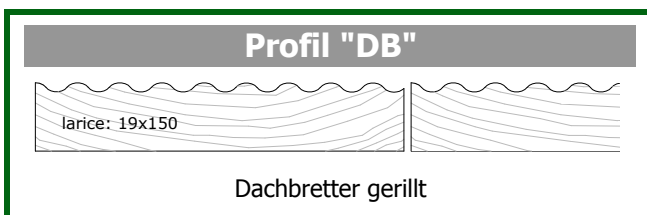
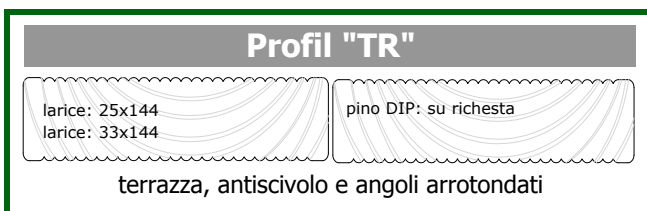
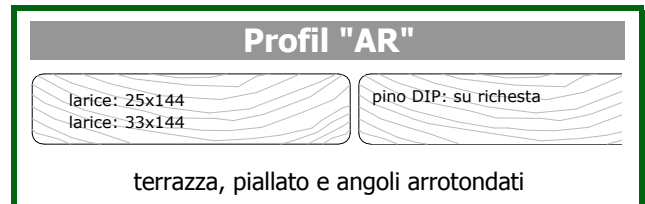


Perline profili standard

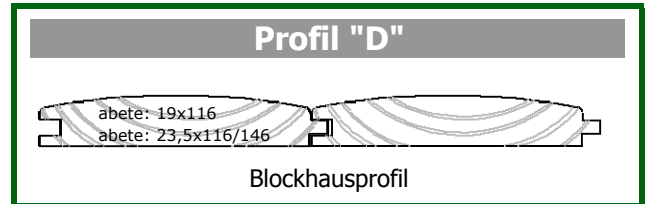

Legno: abete, pino, larice (sec. disponibilita)
Lunghezze: da mt. 3,00 a mt. 5,00; magg. mt. 4,00
La merce è legato in pachezzini su vari sezioni, in parte incellofanato
Essiccazione standard: 14% ± 2 % (mass. 18%)
Essiccazione: Schiffboden mm 19x116: 12 % ± 2 %
Tutte le perline si puo avere spazzolato con il relativo supplemento
Numero delle rompi-fibre dipende della larghezza della tavola

Impregnazione in autoclave per PINO (abete)

Classe III (classe IV su richiesta)
Lunghezze fino mt. 13,5, Quantità minima: 1 pacco per sezione e lunghezza
Sezione massima del pacco: mt. 1,0 x 1,0 x 13,5