


Rundsäulen gefräst

Rundsäulen verleimt und gefräst

Hobel- und Verrechnungsmass			Qualität	Paketeinheit
Dicke [mm]	Breite [mm]	Länge [mm]		75 Stk./Pkt.
60	60	3000/4000	AB	1,08 m ³ /Pkt
80	80	3000/4000	AB	1,92 m ³ /Pkt

Paketeinheit entspricht einem Halbpaket

Lärche

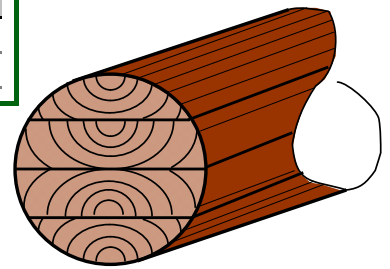


Rundsäulen gefräst

Hobel- und Verrechnungsmass			Qualität	Paketeinheit
Dicke [mm]	Breite [mm]	Länge [mm]	A/B	75 Stk./Pkt.
60	60	3000/4000	AB	1,08 m ³ /Pkt
80	80	3000/4000	AB	1,92 m ³ /Pkt

Paketeinheit entspricht einem Halbpaket

Fichte

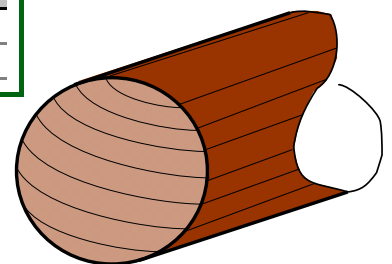

weitere Dimensionen auf Anfrage

Gesamte Ware ist auf ca. 14 % getrocknet

Verklebung mit Melamin-Harnstoff-Leim (MUF)

Oberfläche: gehobelt

Lamellenstärke: Standard 25 mm fallweise auch geringere Lamellenstärken möglich